




DONGFENG

DFL3258A11-K25W-975-052J
BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4
BVM DIES

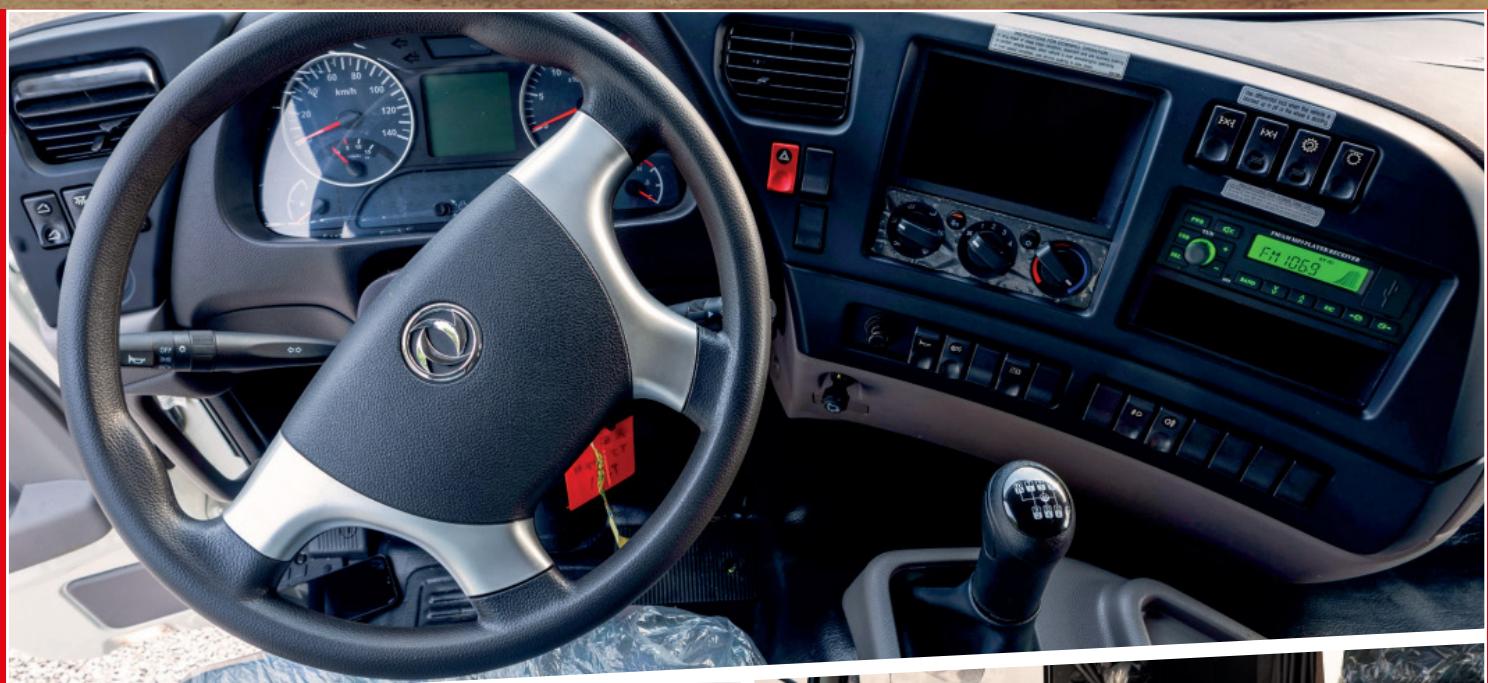

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES****TYPE**

Type / Trains roulants

DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES

Benne/ 6x4 roues jumelées

MOTEUR

Modèle du moteur

YC6MK37S-33

Energie

Gasoil

Nombre de cylindres

6

Puissance nominale (kw)

276

Couple maximal (N·m)

1650

Transmission

Manuelle

Norme d'émission

Euro II

DIMENSIONS**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Longueur du chasis (mm)

7800

Largeur de la Cabine (mm)

2500

Hauteur de la Cabine (mm)

3130

Empattement (mm)

3800 + 1350

Pente à gravir (%)

30

Porte-à-faux avant (mm)

1500

Porte-à-faux arrière

900

Largeur du cadre avant

940

Largeur du cadre arrière

860

Hauteur des sections

300

Largeur de section

90

Diamètre de la Plaque (mm)

430

Dimension de la Benne (mm)

5600 x 2300 x 1400 mm ; Côté - 6 mm ;
Fond 8 mm; Acier Q235, vérin hydraulique domestique.**EMBRAYAGE****DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Type de commande

Commande Hydraulique avec assistance pneumatique

BOITE DE VITESSE**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Modèle de boite de vitesses

12JSD180T DD

Nombre de vitesses

12 vitesses avant et 2 vitesses arrières synchronisées

Ratios

Avant : 15.53 ; 12.08 ; 9.39 ; 7.33 ; 5.73 ; 4.46 ; 3.48 ; 2.71 ; 2.10 ; 1.64 ; 1.28 ; 1

Arrière : 14.86 ; 3.33

SUSPENSION**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Avant

10- Ressort à lame avec amortisseur

Arrière

13- Ressort à lame

FREINAGE**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Système de freinage

Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé,
frein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrières et frein sur échappement**ESSIEUX****DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Avant

Profilé en L de type Elliot

Arrière

Réduction du moyeu, blocage de différentiel (blocage d'essieu et blocage de roues), rapport 5,92, capacité 32T

PNEUMATIQUE**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Pneus

13R22.5

POIDS**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

PTAC

50000

Poids à vide (chassis)

16550

CABINE**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Cabine

Couchette, type à commandes avancées, toit bas, face avant neuve, cabine entièrement soudée
en acier basculant, climatisation, suspensions arrière mécanique de la cabine - Siège conducteur réglable;
basculant mécanique de cabine - Vitre manuelle, verrouillage des portes manuel.**BATTERIE****DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Tension (V)

24

Capacité de la batterie (A.h)

165 X 2

RESERVOIR**DFL3258A11-K25W-975-052J BENNE 25T/18 M3 S/C 6X4 BVM DIES**

Type

Réservoir de carburant aluminium, avec bouchon verrouillable.

Capacité (L)

280